Produktübersicht | Trapezprofile

Siebert
STAHLMARKT

Siebert STAHLMARKT

••• Siebert GmbH & Co KG ••• Im Steierfeld 7 ••• 36151 Burghaun - Gruben •••

Und so können Sie uns erreichen:

Zentrale	06652 / 96 54 - 0
Fax	06652 / 96 54 - 22

	Durchwahl
Markus Hassler (Handlungsbevollmächtigter) E-Mail: markus.hassler@siebert-huenfeld.de	- 37
Hilmar Köhler E-Mail: hilmar.koehler@siebert-huenfeld.de	- 32
Siegfried Schweikert E-Mail: siegfried.schweikert@siebert-huenfeld.de	- 34
Albrecht Müller E-Mail: albrecht.mueller@siebert-huenfeld.de	- 35
Gert Tannhäuser E-Mail: gert.tannhaeuser@siebert-huenfeld.de	- 38
Elke Arnesen E-Mail: elke.arnesen@siebert-huenfeld.de	- 42
Marlies Röder E-Mail: marlies.roeder@siebert-huenfeld.de	- 43
Eileen Mey E-Mail: eileen.mey@siebert-huenfeld.de	- 39
Daniel Burth (Disponent) E-Mail: lager.stahlmarkt@siebert-huenfeld.de	- 40
Torsten Weigend (Außendienst) E-Mail: torsten.weigend@siebert-huenfeld.de	0170-2816144
Tomislav Pavic (Außendienst) E-Mail: tomislav.pavic@siebert-huenfeld.de	0172-2467295
Wilfried Berk (Außendienst) E-Mail: wilfried.berk@siebert-huenfeld.de	0171-3614237
Tatjana Friedrich-Diegelmann (Außendienst) E-Mail: tatjana.friedrich-diegelmann@siebert-huenfeld.de	0157-78015708

Das Trapezprofil 35-207 ist auch zur Eindeckung von Dach und Wand sehr gut geeignet. Die Verlegung der Profile geht schnell und einfach. Außerdem können dieses Profil auch mit einer Vliesbeschichtung bekommen.

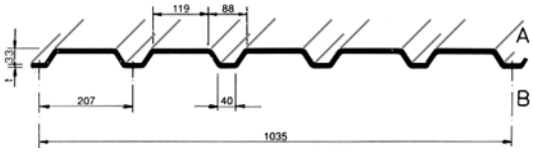

Trapezprofil
35-207 - Stärke 0,75 mm
A-Seite RSL
B-Seite RAL 8012 - 25 mµ

	RAL 8012 rotbraun	RAL 7016 anthrazit
Länge in mtr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
3,00	012201	0122090
3,50	012202	0122091
4,00	012203	0122092
4,50	012204	0122093
5,00	012205	0122094
5,50	012206	0122095
6,00	012207	0122096

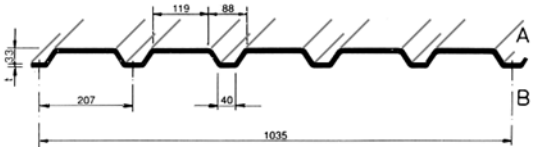

Trapezprofil
35-207 - Stärke 0,75 mm
A-Seite **mit Vlies**
B-Seite RAL 8012 - 25 mµ

	RAL 8012 rotbraun	RAL 7016 anthrazit
Länge in mtr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
6,00	012208	0122097
7,00	0122081	0122098

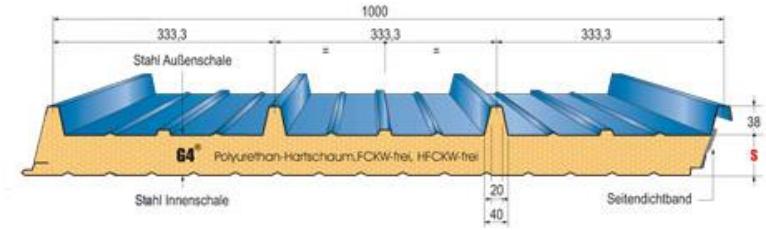

Dach G4 - Kerndicke 60 mm
Außen 0,5 mm RAL 3009 oxidrot
(ähnlich RAL 8012) - 25 µm
und RAL 7016 - 25 µm
Innen 0,45 mm S-liniert
DU Polyester MC 9002

	RAL 3009 oxidrot	RAL 7016 anthrazit
Länge in mtr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
5,00	0122108	01221151
5,50	--------	01221152
6,00	0122109	01221153
7,00	0122110	01221154
8,00	0122111	01221155
9,00	0122112	01221156

Wand Monowall - Kerndicke 60 mm
Außen 0,6 mm F-liniert mit Befestigungs-
Tiefsicke RAL 9002 grauweiss - 25 µm
Innen 0,45 mm S-liniert
DU Polyester MC 9002

Länge in mtr.	Art.-Nr.
3,00	0122116
3,50	0122117
4,00	0122118
4,50	0122119
5,00	0122120
6,00	01221201
6,50	012212011

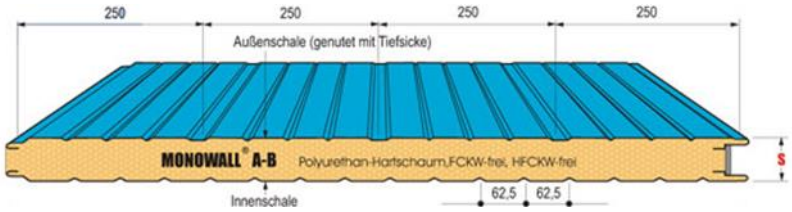

Die Dach- und Wandprofile können auf Maß geschnitten werden – Abrechnung erfolgt auf die volle Länge !!!

Flachblech in Farbe	Stärke in mm	Größe in mm	Art.-Nr.
RAL 7016	0,75	1250 x 2000	0122121
	0,75	1250 x 2500	012213
	0,75	1250 x 3000	0122131
RAL 8011	0,75	1250 x 2000	012216
	0,75	1250 x 3000	0122161
RAL 8012	0,63	1250 x 2000	012215
	0,75	1250 x 2500	012219
	0,75	1250 x 2000	0122191
	0,75	1250 x 3000	012220
RAL 9002	0,75	1250 x 2000	0122222
	0,63	1250 x 2500	0122223
	0,75	1250 x 2500	0122221
	0,75	1250 x 3000	012222
RAL 9006	0,75	1250 x 2000	0122201
	0,75	1250 x 3000	0122202
	0,75	1250 x 3000	012221
	0,75	1250 x 2500	0122203
RAL 9010	0,63	1250 x 2000	012224
	0,75	1250 x 3000	012225
	1,50	1250 x 2500	012226

Firstprofil
Zuschnitt 410 mm
in Längen a 3 mtr.

Dachneigung 30°

	RAL 8012 Art.-Nr. 012540	RAL 7016 Art.-Nr. 013540

Dachneigung 20°

	RAL 8012 Art.-Nr. 012541	RAL 7016 Art.-Nr. 013541

Dachneigung 10°

	RAL 8012 Art.-Nr. 012542	RAL 7016 Art.-Nr. 013542

Firstprofil
Zuschnitt 620 mm
in Längen a 3 mtr.

Dachneigung 30°

	RAL 8012 Art.-Nr. 012560	RAL 7016 Art.-Nr. 013560

Dachneigung 20°

	RAL 8012 Art.-Nr. 012561	RAL 7016 Art.-Nr. 013561

Dachneigung 10°

	RAL 8012 Art.-Nr. 012562	RAL 7016 Art.-Nr. 013562

Rinneneinlauf
Zuschnitt 205 mm
in Längen a 3 mtr.

	RAL 8012 Art.-Nr. 012825	RAL 7016 Art.-Nr. 013825

Pultfirst
Zuschnitt 320 mm
in Längen a 3 mtr.

Dachneigung 20°

	RAL 8012 Art.-Nr. 012631	RAL 7016 Art.-Nr. 013631

Dachneigung 10°

	RAL 8012 Art.-Nr. 012632	RAL 7016 Art.-Nr. 013632

keine Dachneigung

	RAL 8012 Art.-Nr. 012633	RAL 7016 Art.-Nr. 013633

Ortgang
Zuschnitt 295 mm
in Längen a 3 mtr.

	RAL 8012 Art.-Nr. 012729	RAL 7016 Art.-Nr. 013729

Ortgang
Zuschnitt 245 mm
in Längen a 3 mtr.

	RAL 8012 Art.-Nr. 012725	RAL 7016 Art.-Nr. 013725

Sichtschutz
Zuschnitt 165 mm
in Längen a 3 mtr.

	RAL 8012 Art.-Nr. 0129251	RAL 7016 Art.-Nr. 0139251

Sichtschutz
Zuschnitt 265 mm
in Längen a 3 mtr.

	RAL 8012 Art.-Nr. 012926	RAL 7016 Art.-Nr. 013926

Unterfirst
Zuschnitt 400 mm
in Längen a 3 mtr.

RAL 9002

	Dachneigung 30° Art.-Nr. 012590
	Dachneigung 20° Art.-Nr. 012591
	Dachneigung 10° Art.-Nr. 012592

Andere Kantteile können auf Wunsch gefertigt werden.

Zahnbleche

SISCO G4 – Iso-Sandwich 0,75 x 120 x 1000 mm	RAL 3009 Art.-Nr. 012999	RAL 7016 Art.-Nr. 013999

Zahnbleche

Profil 35-207 großer Zahn	RAL 8012 Art.-Nr. 013000	RAL 7016 Art.-Nr. 014000

Fassadenbauschrauben und Bohrschrauben aus Edelstahl >rostfrei< mit unverlierbar aufmontierter Dichtscheibe (Ø 14 mm, Ø 16 mm, Ø 19 mm, Ø 22 mm). Eingesetzt werden sie als Längsstoßverschrauben von Stahlprofilblechen, Aluminiumprofilblechen, Kunststofftafeln, Holztafeln, Sandwichelementen. Sie haben einen Metallrücken und der Elastomer ist aufvulkanisiert. Die SW 3/8“ ist für die optimale Kraftübertragung des Werkzeuges und schon bei einem niedrigen Anzugsmoment wirksam. Die EPDM-Dichtung ist von hoher Witterungs- und Ozonbeständigkeit.

	Durchmesser / Länge in mm	Dichtscheibe in mm	Art.-Nr.
RAL 8012 - Kopflackierte VA-Bohrschrauben - SW 8 mm mit Dichtscheibe für **Stahl-Unterkonstruktion**	4,5 x 22	E 14	011285
	5,5 x 85	E 19	011306
	5,5 x 99	E 19	011307
	5,5 x 142	E 19	011311
RAL 7016 - Kopflackierte VA-Bohrschrauben - SW 8 mm mit Dichtscheibe für **Stahl-Unterkonstruktion**	4,5 x 22	E 14	011385
	5,5 x 38	E 22	011400
	5,5 x 85	E 19	011406
	5,5 x 99	E 19	011407
	5,5 x 142	E 19	011411
RAL 8012 - Kopflackierte VA-Bohrschrauben - SW 8 mm mit Dichtscheibe für **Holz-Unterkonstruktion**	6,0 x 38	E 19	011330
	6,0 x 75	E 19	011333
	6,0 x 90	E 19	011336
	6,0 x 119	E 19	011339
	6,0 x 155	E 19	011341
RAL 7016 - Kopflackierte VA-Bohrschrauben - SW 8 mm mit Dichtscheibe für **Holz-Unterkonstruktion**	6,0 x 38	E 19	011430
	6,0 x 75	E 19	011433
	6,0 x 90	E 19	011436
	6,0 x 119	E 19	011439
	6,0 x 155	E 19	011441

Dichtschrauben für Verschraubung von Blechen auf Holzunterkonstruktion

6,5 x 38	E 16	012010
6,5 x 50	E 16	012015
6,5 x 50	E 22	012009
6,5 x 64	E 16	012016
6,5 x 75	E 16	012011
6,5 x 90	E 16	012013
6,5 x 130	E 16	012019
6,5 x 150	E 16	012018
6,5 x 175	E 16	012017
6,5 x 200	E 16	012021
6,5 x 230	E 22	0120211

Bohrschrauben für Verschraubung von Blechen auf Stahlunterkonstruktion

5,5 x 38	E 22	0120061
5,5 x 76	E 22	0120072
5,5 x 185	E 19	012020

Bohrschrauben für Verschraubung von Blechen auf Holzunterkonstruktion

6,0 x 75	E 16	012014

Bohrschrauben für Verschraubung von Blechen auf Blechen

4,5 x 22	E 14	012005
5,5 x 25	E 16	012007

Kompri-Dichtband II SK 2-10-15 mm

Rolle = 25 mtr.		012110

Wir empfehlen die Befestigung der Trapezprofile mit Kalotten auf dem Obergurt. Sie stehen für Stabilität und Sicherheit durch die optimalen Versteifungssicken und dadurch auch für eine hohe Tragfähigkeit. Durch die Verwendung der Kalotten ist die Steigerung der Gebrauchslasten und eine sichere Abdichtung gewährleistet. Lieferbar in Aluminium mit alternativen Oberflächen und Farben. In der Kombination mit Dichtschrauben sind sie ein ausgereiftes Verbindungssystem.



Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.
21-16 (Metecno)	RAL 7016	012022
	RAL 3009	012023
	RAL 8011	012024
	RAL 9006	0120241
	RAL 9007	0120242
35-47 (ARC)	RAL 4304	012027
	RAL 8012	012042
26-27	RAL 7016	012028
	RAL 2001	012030
	RAL 6011	0120461
	RAL 8012	012034
	RAL 8011	0120391
	RAL 9006	0120531
41-32 (für 35-207)	RAL 2001	012033
	RAL 3013	012037
	RAL 3000	012038
	RAL 6005	0120291
	RAL 6011	012046
	RAL 7005	012048
	RAL 7016	012044
	RAL 7035	012036
	RAL 8004	0120381
	RAL 8011	012039
	RAL 8012	012040
	RAL 8014	012043
	RAL 8016	012045
	RAL 9002	012050
	RAL 9006	012053
	RAL 9010	012052
41-16	RAL 8012	012041
18-76 (Welle)	RAL 7016	0120441
	RAL 8012	0120421
	RAL 9006	012055

Profilfüller aus PE sind eiweißfrei und entsprechen der EU-Vorschrift 90-128-EU. Es bestehen keine Bedenken bei sachgerechter Verarbeitung und Verwendung in den Bereichen Lebensmittelbedarfsgegenstände und Spielwaren.

Profile aus Polyethylen in Stärke 25 - 30 mm sind in den Farben schwarz, weiß, oder schwarz-weiß lieferbar. EPDM ist in weiß oder schwarz lieferbar. Es bietet einen besseren Schallschutz aufgrund der höheren Rohdichte. Sowohl PE als auch EPDM sind UV-lichtbeständig.

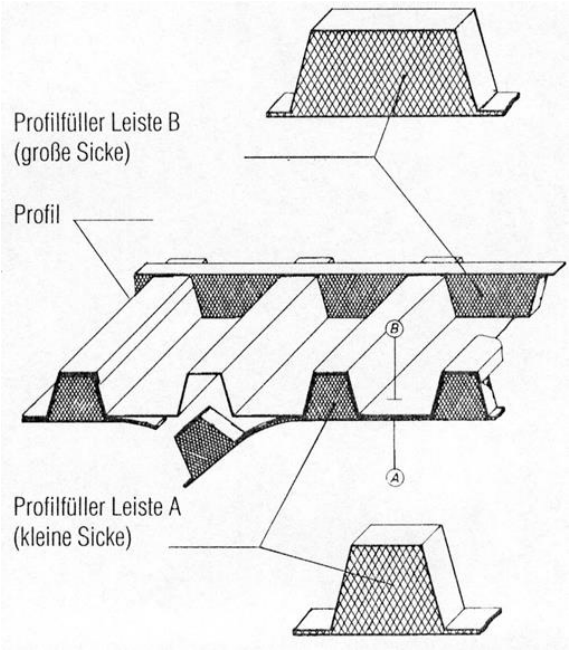

Typ	**PE**	**PE**	**E**
Material	Polyethylen	Polyethylen	EPDM
Struktur	geschlossenzeilig	geschlossenzeilig	geschlossenzeilig
Farbe	weiß oder schwarz oder weiß-schwarz	weiß oder schwarz	weiß oder schwarz
Stärke	25-30 mm	ca. 50 mm	ca. 25 mm
Dichtigkeit kg/m³	24	24	100 - 150
Temperatur-beständigkeit	- 70° bis + 80° C	- 70° bis + 80° C	- 56° bis + 70° C kurzfr. bis 110° C

PE-Profile können mit Ventilationslöchern geliefert werden.

Ausführung	Profil	Sicke	Firma	Art.-Nr.
Trapez	35	große Sicke	SAB	012102
	35	kleine Sicke	SAB	012103
	39-333	große Sicke	ARC	012108
	39-333	kleine Sicke	ARC	012109
	35-190	große Sicke	DS	0121091
	35-190	kleine Sicke	DS	0121092
Welle	18-76			012105
Iso	G4	große Sicke	SIS	012099

Siebert
STAHLMARKT

Siebert GmbH & Co. KG | Im Steierfeld 7 | 36151 Burghaun-Gruben
Tel.: (0 66 52) 96 54 - 0 | Mail: info@siebert-huenfeld.de
www.siebert-huenfeld.de